

mod CR-3



>> Asiento monobloque, con respaldo, para gradas convencionales.

>> *Individual high-backrest seat, for conventional bleachers.*

Carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico estabilizado de alta calidad. Superficie en brillo y cerrado en todo su perímetro de apoyo sobre grada para facilitar la limpieza. Fijación en dos puntos de anclaje. Toda la base y los puntos de anclaje reforzados con nervado suplementario para uso muy agresivo. Desagüe central.

Monoblock, self-bearing, shell seat moulded by injection in stabilised high quality copolymer polypropylene. Shiny surface, sealed around the whole of its perimeter to prevent dirt from accumulating inside the seat, easy cleaning. Fixing with two anchoring points. All the base and the anchorage points are strengthened with additional nerves for very aggressive use. Central drainage.



>> Dimensiones

Altura de respaldo: 350 mm / Profundidad: 450 mm / Ancho: 430 mm

Resistencia a la luz

Aditivado antiUV, protección 8.000 horas WOM

Resistencia al uso público severo (vandalismo)

UNE EN 12727:01 (Fv=950 N, Fh=330N, 200000 ciclos) ■ ■ ■

Resistencia a fuego (opcional)

Norma M2

Soportes metálicos

Soporte metálico en tubo de acero laminado en frío, galvanizado o pintado al horno (opcional), monobrazo con placa base en 3 puntos de anclaje que permite la sujeción a cualquier perfil de grada, con 2 (opcional hasta 6) puntos de cogida del asiento al soporte

>> Seat dimensions

Backrest height: 350 mm / Depth: 450 mm / Width: 430 mm

Light resistance

Additive anti-UV, protection 8.000 hours WOM

Resistance to severe public use (vandalism)

UNE EN 12727:01 (Fv=950 N, Fh=330N, 200000 cycles)

Fire resistance (optional)

Classification M2

Metallic brackets

Metallic bracket in cold laminated steel tube, galvanised or (optional) oven painted; mono-arm with base plate in 3 anchoring points, which enables fixing to any bleacher profile, with 2 (optionally up to 6) fixing points between seat and support




mod CR-3

» Opciones de instalación

Installation options




Sobre grada »
Directly on step

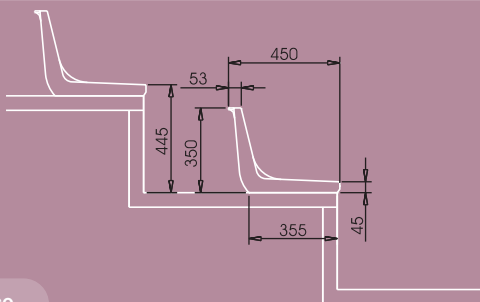


Sobre banco metálico »
On metallic bench

2, 3, 4 y 5 plazas

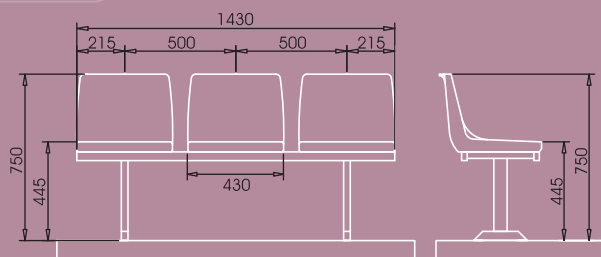


With individual bracket

Pie de grada »
Floor mounted

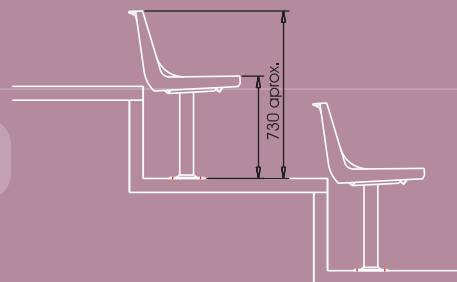

Con soporte individual

Frente de grada »
Riser mounted

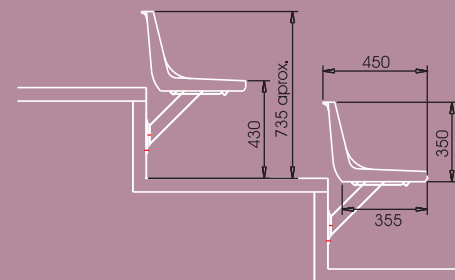

» Accesorios

Numeración / Planchuela antivandálica de aluminio anodizado o lacado. Tamaño 40x20x0,6 mm. Grabada en relieve y fijada en dos puntos con remaches



Apoyabrazos / Individuales o compartidos. Fabricados de carcasas de polipropileno estabilizado de alta calidad. Pieza moldeada por inyección, con texturizado superficial y nervado interior, sobre brazo metálico de acero laminado en frío, galvanizado o pintado, de longitud e inclinación variable

Acolchado / Almohadilla de espuma sobre base de plástico, fijada en 6 puntos con remaches o arpones de amarre, forrada en poliipiel resistente a la intemperie

» Accessories

Numbering / Anti-vandalism small plates made of anodised or lacquered aluminium of 40x20x0,6 mm within a recessed disc, embossed, fixed with 2 rivets

Armrest / Individual or shared, made of stabilised high-quality polypropylene casing, components moulded by injection, with superficial texture and inside nerves over metallic arm in cold laminated steel, galvanised or painted, with variable length and inclination

Cushioned / Foam rubber cushion over a plastic base, fixed in 6 points with rivets or anchoring harpoons, coated with synthetic leather resistant to exposure to outdoor conditions

» Certificaciones Certificates



EAIDIMA



DIN EN ISO 9001:2000
Nº 01 100 038012