

mod T-3

>> Tribuna telescópica recomendada para instalaciones multiusos con necesidad de ampliar el aforo disponible sin renunciar a utilizar espacios amplios para múltiples eventos. Ocupa un mínimo espacio una vez plegada. Estructura metálica, gran robustez y fácil montaje. Asientos individuales, monobloques o abatibles. Cumple la normativa exigida: con una carga estipulada de 500 kg/m².

>> *Telescopic / retractable bleacher recommended for multipurpose installations. It allows to extend or to reduce audience capacity depending on the event. It occupies a minimum space once folded. With monoblock or tip-up seats. Metallic structure, very solid and easy to assemble. According to spanish and european regulations. Optimum audience density (2,35 people/m²).*



● Construcción de diseño modular, permite múltiples composiciones sin limitaciones de tamaño. Cada módulo mide 3 metros de longitud. La tribuna plegada mide sólo 1,03 m de fondo y desplegada, 85 cm de fondo por cada fila de altura. Estructura metálica de acero estirado en frío y angulares laminados y galvanizados a 450 °C, protegida por recubrimiento de epoxi o poliéster, con alta resistencia a la corrosión y a los rayos UVA. Con barandas de seguridad traseras, laterales o frontales. Pasillos y escaleras compuestos por tarimas que encajan sobre la superficie metálica, de polipropileno de alta densidad, material antideslizante de gran resistencia a la abrasión, el envejecimiento y a los actos vandálicos. Asientos individuales, monobloques o abatibles, de polipropileno de alta densidad.

● *The modular design of the construction makes it highly adaptable and removes the problem of limited space. Composed by modules of seats for 6 people. 3 meters of length each module. The folded bleacher only occupies 1,03 meters of depth and, once opened, 85 cm of depth for each row. It includes side and back safety handrails. Seats are optional, between shell seats with backrests or tip-up seats. Metallic structure made of steel profiles hot laminated S275, hot galvanized at 450 °C.*




mod T-3



Módulo estándar con escalera

Módulo estándar

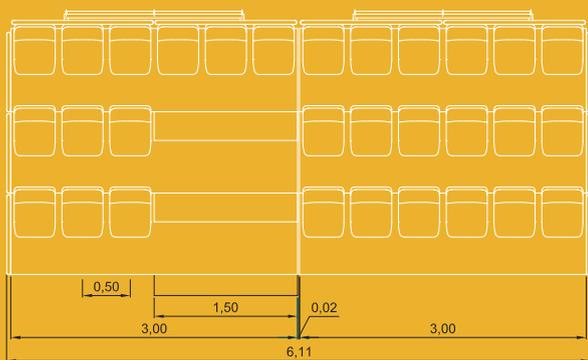

>> Opciones de instalación

Disponible de 2 a 5 filas, con accionamiento manual
Acceso trasero o frontal

>> Installation options

Available for 2 to 5 rows, with manual operation
Frontal or back access

>> Opciones de asientos

Posibilidad de instalar varios modelos monobloque, con o sin respaldo (asientos G3, A2 y CR2) y asientos abatibles

Opción de incorporar asientos abatibles con soporte plegable, que permiten fabricar una tribuna de varias filas, respetando las limitaciones existentes de altura

>> Accesorios

Numeración: Planchuela antivandálica de aluminio anodizado o lacado. Tamaño 40x20x0,6 mm. Grabada en relieve y fijada en dos puntos con remaches




>> Seat options

Available with shell seats, models A2, G3, CR2 or AB tip-up seat

Tip-up seats are easy to install with a special metal bracket that allows to close the bleacher at a minimum space.

>> Accesories

Numbering: Anti-vandalism small plates made of anodised or lacquered aluminium of 40x20x0,6 mm within a recessed disc, embossed, fixed with 2 rivets

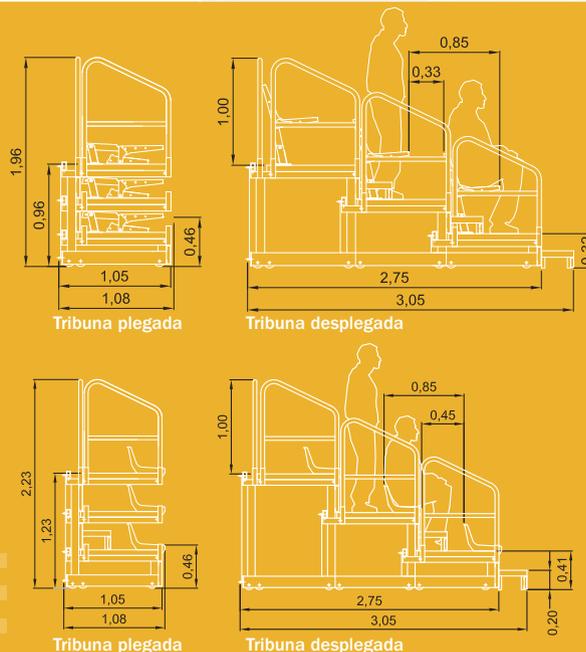

>> Dimensiones

Fondo fila: 85 cm
Altura fila: según asiento
Longitud módulos: 3 m*

Resistencia a la luz
Aditivo antiUV, protección
8.000 horas WOM

* La longitud de los módulos puede ser modificada según especificaciones del proyecto

>> Seat dimensions

Row depth: 85 cm
Row height: depending on each seat
Modules: 3 m long

Light resistance
Additive anti-UV, protection
8.000 hours WOM

* The length of the modules can be modified according to specifications of the project

>> Normativas Regulations

- Normativa DIN 18032 haciendo referencia a la norma DIN 1055.
- Normativa UNE 53156.
- Reglamento de la policía para espectáculos públicos y actividades recreativas, aprobado por RD 2816/1982 de 27/08.